


Beveiligingssysteem voor automatische deuren



■ Infraroodversperring bestaande uit een zender en een ontvanger met rechthoekige kop met ingebouwde versterker



- Voldoet aan de norm CEN, en aan het Frans ministerieel besluit betreffende automatische deuren op de werkplaats, en is dus geschikt voor normconforme installaties (zodra de deurbedieningseenheid actief de versperringen bewaakt)
- Compacte vormgeving die in de meeste profielen past, zeer eenvoudig te installeren, zonder enige instelling
- Kan zowel zeer dicht bij de grond (20 cm) of met een grote reikwijdte (5m) worden gemonteerd, en verdraagt een zekere uitlijnfout van het koppel zender - ontvanger
- Beveiligt tegen kortstondige verkeerde aansluiting en ongevoelig voor storingen door omgevingslicht (zon of kunstverlichting)
- Verkrijgbaar met een hulpstuk voor inbouwmontage wanneer het profiel aan de achterzijde niet kan worden geopend (SBK-111/FC)

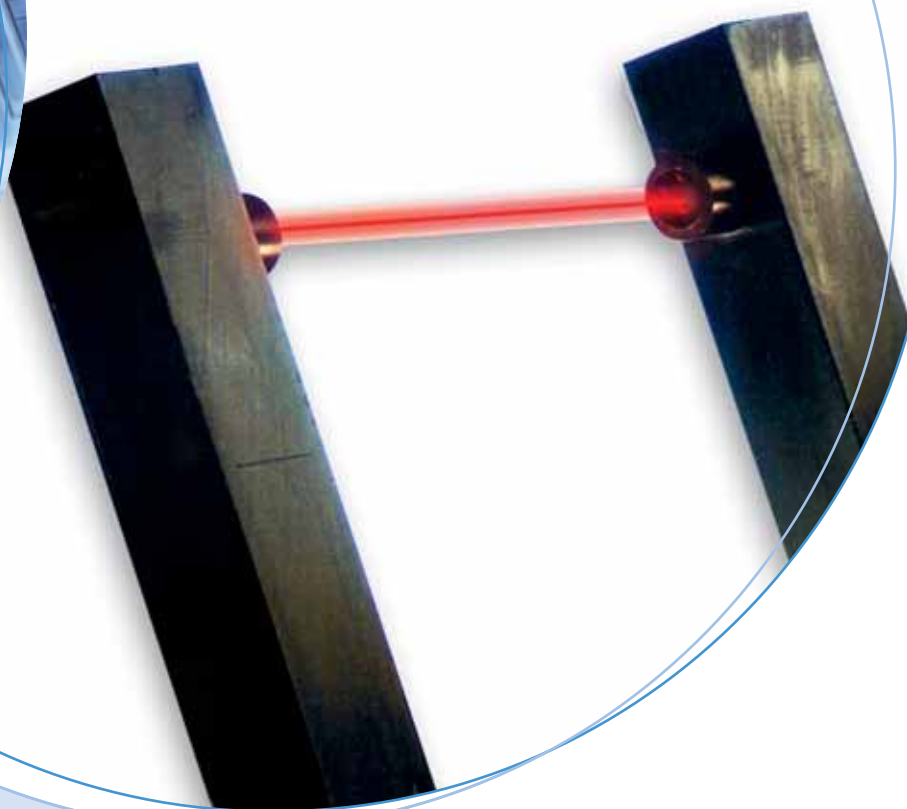

Beschrijving



- 1 Zender
- 2 Ontvanger

Detectiezones

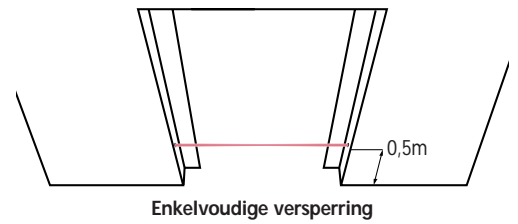

Toebehoor

- 1 RPC : beschermdop tegen regen
- 2 FC : hulpstuk voor inbouwmontage wanneer de koppen niet via de achterzijde kunnen worden geplaatst

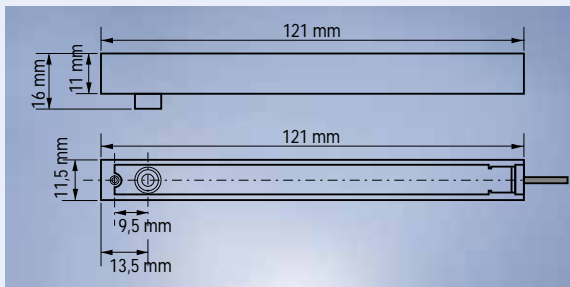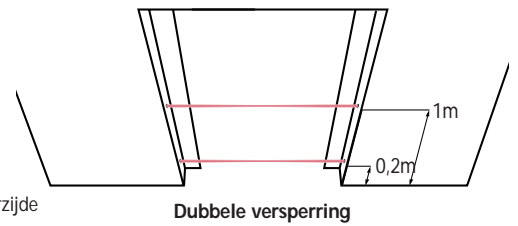

Afmetingen

Technische gegevens

Technologie	actief infrarood
Installatiehoogte	minimaal 0,2 m boven de grond
Afstand tussen de stralen	minimaal 0,2 m (gekruiste stralen)
Reikwijdte	<ul style="list-style-type: none"> • minimaal 0,3m • maximaal 5 m
Halve openingshoek van de straal	8°
Detectiewijze	aanwezigheid (via onderbreking van de straal)
Responstijd	< 6 ms (sluiting of onderbreking van de straal)
Voedingsspanning	12 a 24 V DC -5/+20%
Verbruik	<ul style="list-style-type: none"> • zender < 30 mA • ontvanger < 10 mA
Uitgang	transistor met open collector (NPN-PNP)
<ul style="list-style-type: none"> • max. spanning 30 V DC • max. stroomsterkte 20 mA • spanningsval 2 V bij 20 mA 	
Temperatuurbereik	-20°C a + 55°C
Immunititeit	<ul style="list-style-type: none"> • zonlicht 75 000 LUX • gloeilamp 25 000 lux onder een hoek van 8°
Afmetingen	121 mm (H) x 11,5 mm (L) x 11 mm (D)
Gewicht (met de kabel)	<ul style="list-style-type: none"> • zender 0,120 Kg • ontvanger 0,160 Kg
Materiaal	ABS
Kleur van de behuizing	zwart
Lengte van de kabels	6 m

Toepassing



Onder voorbehoud van wijzigingen



BEA

We open up New Horizons

HALMA GROUP
COMPANY